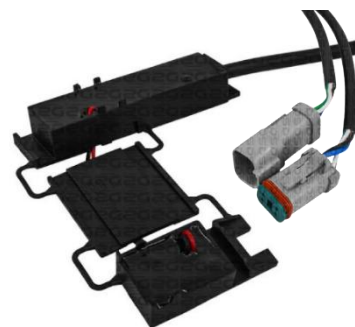


Sensor CAN de alta precisão para contagem de grãos de diversos tamanhos.



Sua precisão e confiabilidade o torna uma excelente opção para instalações em equipamentos que exigem alta acuracidade na contagem de sementes.

Possui proteção contra umidade, poeira, vibração e temperatura, ou seja, pronto para trabalhar nos ambientes mais diversos.

Com visor de vidro temperado, riscos e sujeira serão problemas minimizados, o que aumenta a vida útil do sensor e reduz as paradas para manutenção ou limpeza.

Tipo de conector*Conector type***Deutsch DT06-4P-W4P (Fêmea)****Deutsch DT06-4S-W4S (Macho)****Peso líquido***Net weight***289 g****Comprimento total***Sensor length***202 cm****Visor***Lens***Vidro liso temperado***Flat tempered glass***Diferencial Competitivo***Competitive Difference*

- ★ Quando comparado com outros sensores, sua precisão de contagem é superior principalmente em grãos pequenos como canola ou de coloração clara como arroz.
- ★ Por ter um visor de vidro temperado, diferentemente de alguns padrões de termoplástico translúcido, sua resistência a riscos e opacidade é maior quando submetido ao desgaste natural da função ou limpeza por escova.

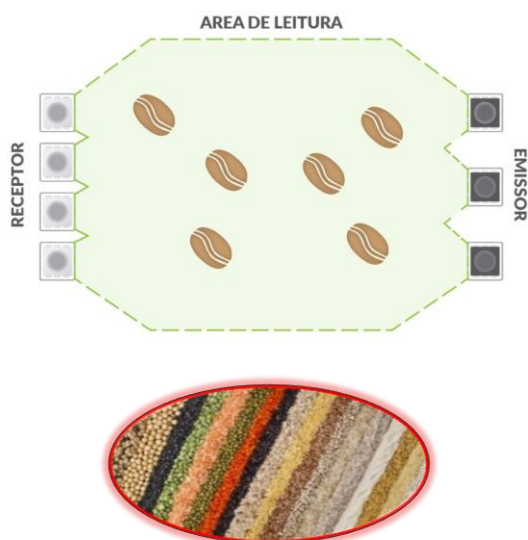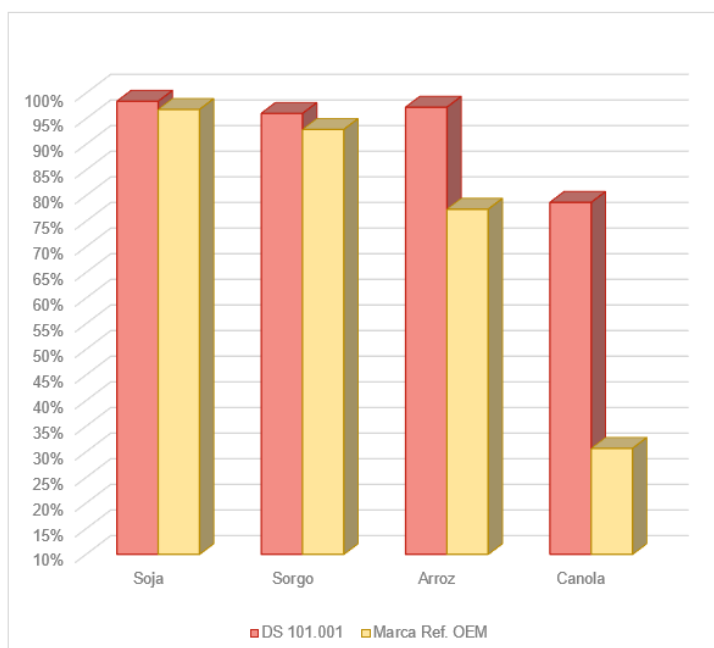Características Dinâmicas*Dynamic Characteristics***Precisão de Leitura x Tipo de Semente***Reading Accuracy x Seed Type*

Características Elétricas/Mecânicas

Electrical/Mechanical Characteristics


Tensão de alimentação Supply voltage	7 - 16V DC
Consumo de corrente (Máximo) Current consumption (Maximum)	65 mA
Escala de temperatura trabalho Operating temperature range	-40°C a/to +125°C

Comunicação Communication	CANBus 2.0B
Classe de proteção Protection	IP67 DIN EN 60529
Proteção polaridade invertida Reverse polarity protection	Sim Yes

NOTA: Faixa de Alimentação de maior eficiência: 7,2 – 8,8 V DC

Desenho Técnico

Technical Drawing

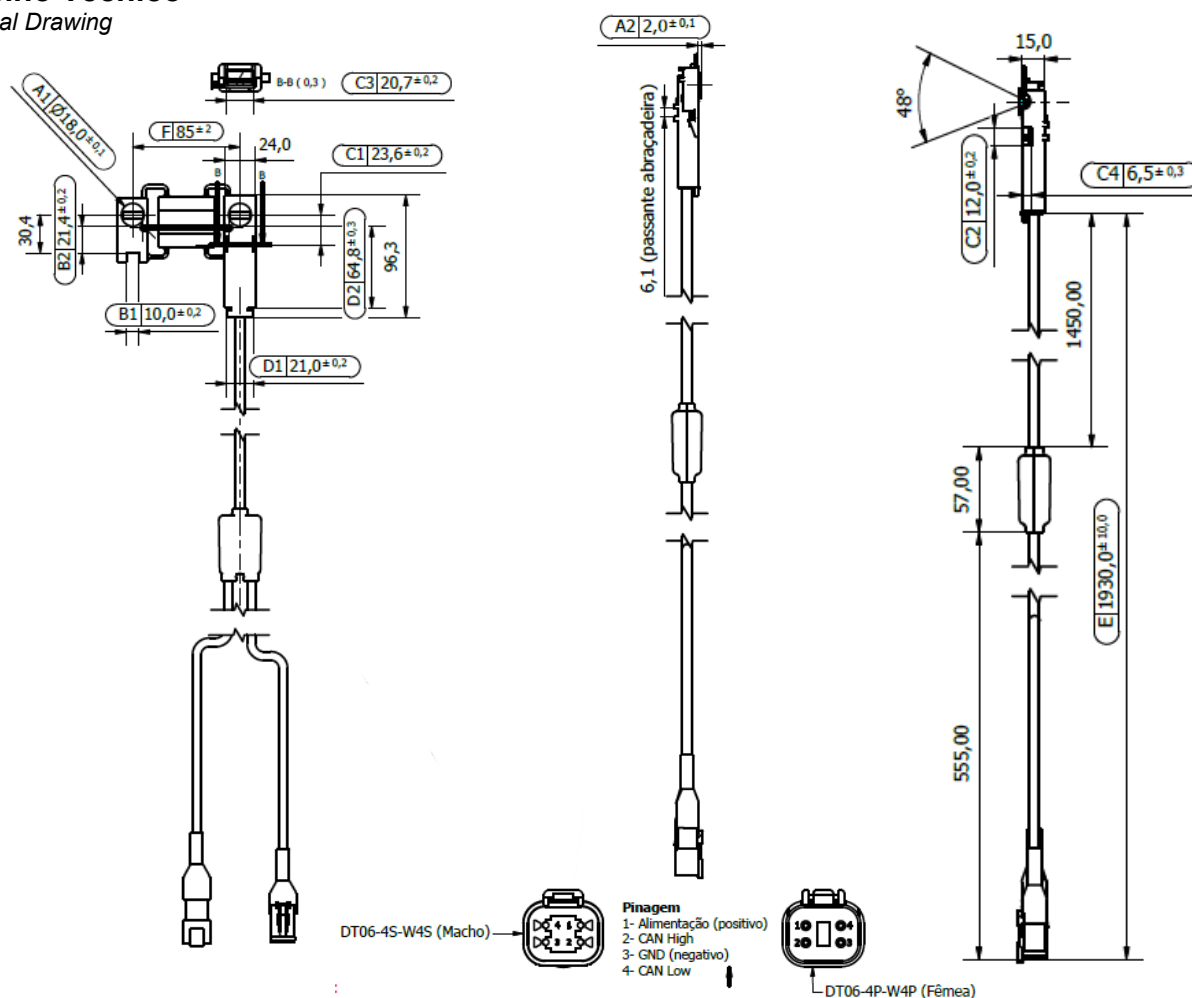

Certificados

Certificates



DS SCHIAVETTO & CIA LTDA
www.ds.ind.br
ds@ds.ind.br