

131.022

ELETROBOMBA LAVADOR DE PARA-BRISA

WINDSHIELD WASHER PUMP



Atuador eletromecânico compacto acionado por motor de corrente contínua, projetado para pressurizar e direcionar o fluido de limpeza do reservatório aos esguichos, assegurando a remoção eficiente de sujidades no para-brisa e mantendo a visibilidade do condutor. Fabricada em polímero de engenharia com alta resistência química e estanqueidade total, opera em regime intermitente sob tensão de 12V ou 24V DC (Verificar tensão abaixo). Está disponível em versões mono e bidirecionais para atendimento ao vidro dianteiro e traseiro, garantindo estabilidade de pressão, fluxo constante e baixo consumo elétrico.

Máxima Vazão

Maximum Flow Rate

4,5 L/Min – 1,5 Bar

Máxima Pressão

Maximum Pressure

3,5 Bar

Temperatura de Operação

Operating Temperature

-18°C – 80°C

Durabilidade


Durability

30.000 Ciclos

Tensão de Operação


Operating Voltage

12 V

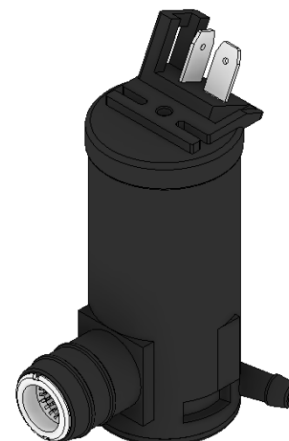

Características Dinâmicas

Dynamic Characteristics

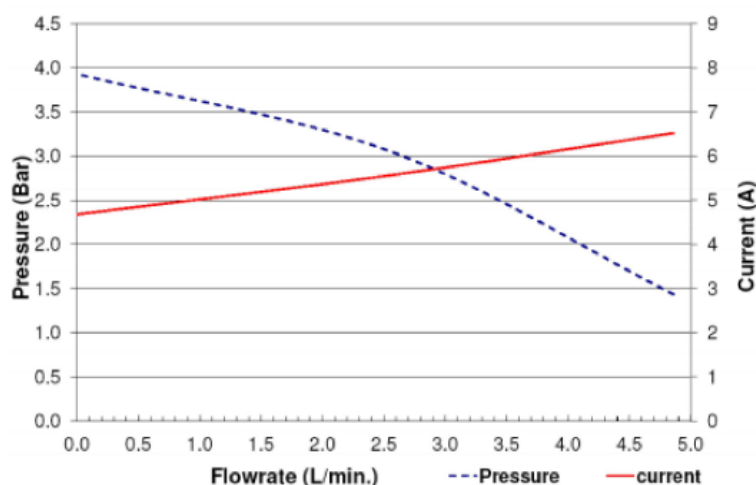

Características Elétricas/Mecânicas

Electrical/Mechanical Characteristics

Tensão de alimentação
Supply voltage

12 V DC

Escala de temperatura de trabalho
Operating temperature range

-18 a (to) 80°C

Consumo de corrente
Current consumption

≤ 4,5 A

Número de Vias
Number of ports

1 Via

131.022


ELETROBOMBA LAVADOR DE PARA-BRISA

WINDSHIELD WASHER PUMP



Desenho Técnico

Technical Drawing

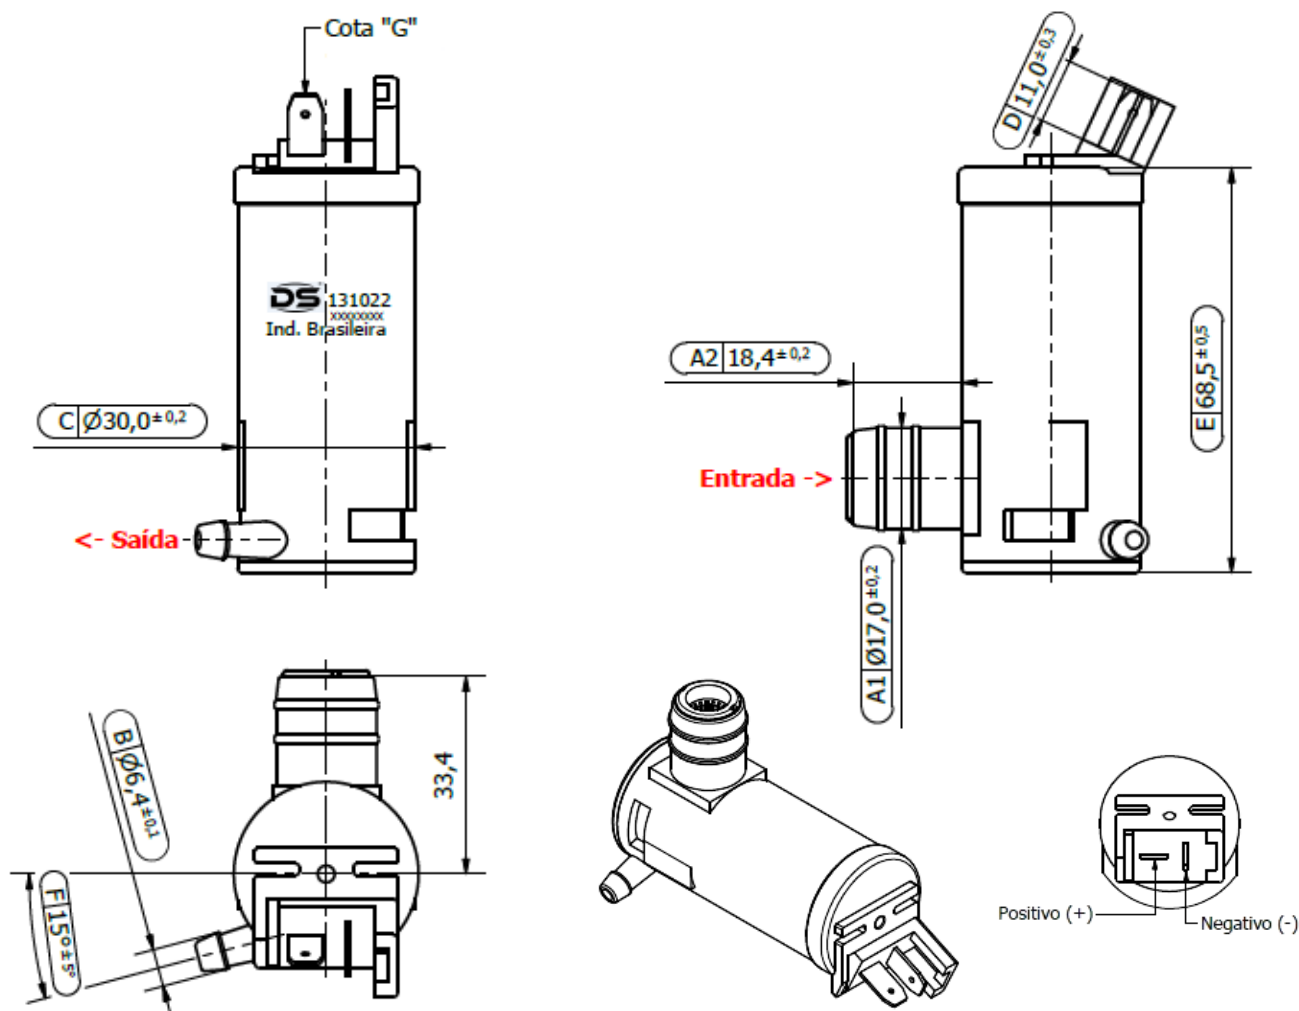

Certificados

Certificates



DS SCHIAVETTO & CIA LTDA

www.ds.ind.br

ds@ds.ind.br